



# DOPPO PUROFINO 1K

1K-MICROTEC-SPACHTELMASSE FÜR  
FUGENLOSE BÖDEN, WÄNDE UND BÄDER





# PURO FINO

1K-Microtec-Spachtelmasse für Böden, Wände und Bäder im Trocken- und Nassbereich.

Gestalten Sie mit der gebrauchsfertigen 1K-Microtec-Spachtelmasse hochmoderne und fugenlose Spachtelböden sowie Wände und Decken mit Spachtelstruktur für leichte bis mittelschwere Belastungen im Trockenbereich und in Nasszellen.





# Fugenlose & moderne Oberfläche

## FÜR ÄSTHETISCHES DESIGN

Die verarbeitungsfertige doppio Purofino ist inspiriert von zeitloser und moderner Architektur und umfasst alle Eigenschaften, die speziell für Bodenflächen und den Einsatz in Duschen geeignet sind. Die Oberfläche behält dank der hohen Abriebfestigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen ihre Schönheit und bleibt zu 100 % wasserdicht.

Die innovative Microtec-Spachtelmasse, aus feinem Carrara-Marmor-Mehl und Edelkorund, gebunden mit Acryl, ermöglicht eine vielfältige Gestaltung der Oberflächenstruktur mit zwei Kornstärken - grob oder fein. Mit einer Auswahl von 64 Farbtönen bietet doppio Purofino die Möglichkeit, ein individuelles und nachhaltig schönes Design zu realisieren.

Entdecken Sie mit doppio Purofino die perfekte Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit für Ihre anspruchsvollen, architektonischen Projekte.

doppo Purofino,  
Grob, IBOD-08



FEIN

Terra, IBOD-18



GROB

Terra, IBOD-18



GROB + STRUKTURIERT


Beton, IBOD-08



# Einzigartige Eigenschaften & Vorteile

## FÜR DEN ERFOLG IHRER PROJEKTE

- 1K-Spachtelmasse mit höchster Qualität
- in 2 Kornstärken – grob & fein
- geringe Auftragsstärke = 1 mm für 2 Schichten
- geringer Verbrauch = ab 1 kg für 2 Schichten
- vereinfachte Anwendung & Vorbereitung
- schnelle Ergebnisse
- für Boden, Wand und Decke
- für Nassbereiche geeignet
- wasserundurchlässig
- pflegeleicht
- hohe Chemikalienbeständigkeit dank Versiegelung
- fusswarm und trittsicher
- UV-stabil
- Abriebklasse: A10
- Sehr emissionsarm - EC1 plus



doppo Purofino,  
Fein, IBOD-08




# Abriebfest & pflegeleicht

## FÜR LANGLEBIGE OBERFLÄCHEN

Die Spachtelmasse doppo Purofino ist eine hervorragende Wahl für den privaten und gewerblichen Bereich. Besonders in Umgebungen mit hohem Fußgängerverkehr und erhöhten Anforderungen an Feuchtigkeit für Wand- und Bodenbeläge ist die strapazierfähige Oberfläche von doppo Purofino perfekt geeignet.

Um sicherzustellen, dass die Oberfläche langfristig wasserdicht, schmutzabweisend und leicht abwischbar bleibt, wird sie mit einer matten 2-Komponenten-Versiegelung verschlossen. Die belastbare Schutzschicht schützt die Oberfläche bestmöglich und durch die nahtlose Gestaltung ist sie dauerhaft schön und besonders pflegeleicht. Fugen, in denen sich Schmutz ablegen kann, gehören der Vergangenheit an.

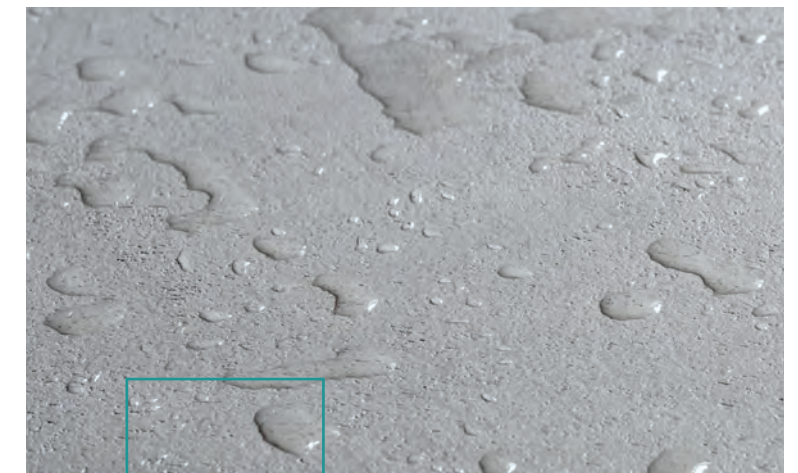

doppo Purofino,  
Grob, IBOD-08

# 1K-Microtec-Spachtelmasse

## REVOLUTIONIERT DEN ARBEITSPROZESS

Ohne lästiges Anmischen, spart wertvolle Zeit und Platz, einfache Anwendung, minimale Vorbereitungen, fehlerfreie Handhabung, aufziehen auf Kornstärke, mögliche Mischfehler sind ausgeschlossen und sogar die Transport- und Lagerkosten sind geringer.



1. Eimer öffnen



2. Material mischen



3. Spachteln




# Step-by-Step Anleitung

## FÜR EINE PERFEKTES ERGEBNIS

1. Untergrund entsprechend vorbereiten und 2 x mit doppio AC-Grundierung grundieren.\*
2. Mit einem Handrührwerk mit Korbrührhaufsatz doppio Purofino inklusive Farbpaste aufmischen.
3. Für die erste Lage doppio Purofino mit geeigneter Traufel auf Kornstärke ca. 0,5 mm aufspachteln.
4. Nach einer Wartezeit von ca. 3 Stunden\*\* wird die Fläche mit einem Schleifgitter der Körnung 220-400 geschliffen und 100% staubfrei gereinigt.
5. Anschließend wird die zweite Schicht doppio Purofino auf Kornstärke ca. 0,5 mm aufgetragen.
6. Wiederholen Sie Punkt 4.
7. Die Fläche mit doppio Finish light versiegeln. Im Nassbereich sind zwei Schichten notwendig. Wartezeit zwischen den Schichten 3 Stunden. Nach ausreichender Trocknung Dichtstoff-Fugen mit doppio Marmorsilikon, doppio Silikon oder doppio Polymer ziehen.

\* Estrich, E300, Ebenheit gemäß ÖNORM DIN 18202


\*\* bei Normklimabedingungen





# Systemaufbau Bodenfläche


AUF ESTRICH MIT GÜTEKLASSE E300 + ERHÖHTE  
ANFORDERUNG AN DIE EBENHEIT GEMÄSS ÖNORM DIN 18202

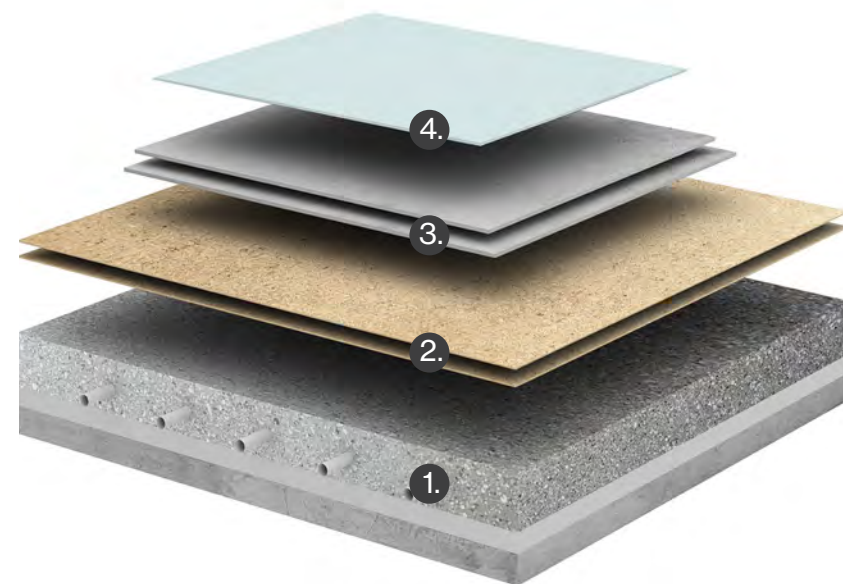

- 1. Untergrund
- 2. 2 Schichten doppio AC-Grundierung  
*Acryldispersion mit Quarzsand*
- 3. 2 Schichten doppio Purofino  
*Dünnpachtel*
- 3. doppo Finish light  
*2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis*

# Systemaufbau Wandfläche


WANDFLÄCHEN AUF PUTZ BIS 0,5 MM KÖRNUNG

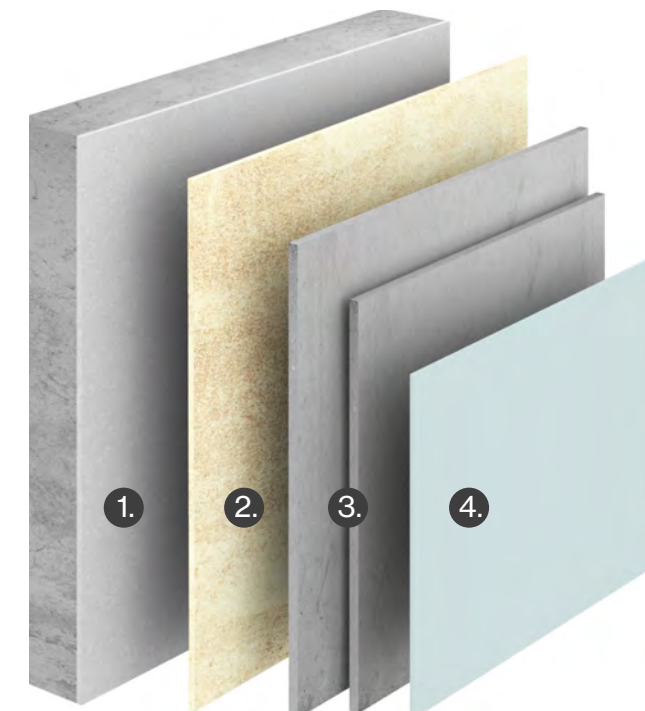

- 1. Untergrund
- 2. doppo AC-Grundierung  
*Acryldispersion mit Quarzsand*
- 3. 2 Schichten doppio Purofino  
*Dünnpachtel*
- 4. doppo Finish light  
*2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis*

# Systemaufbau Wandfläche


WANDFLÄCHEN AUF GIPSKARTONPLATTEN IM NASSBEREICH

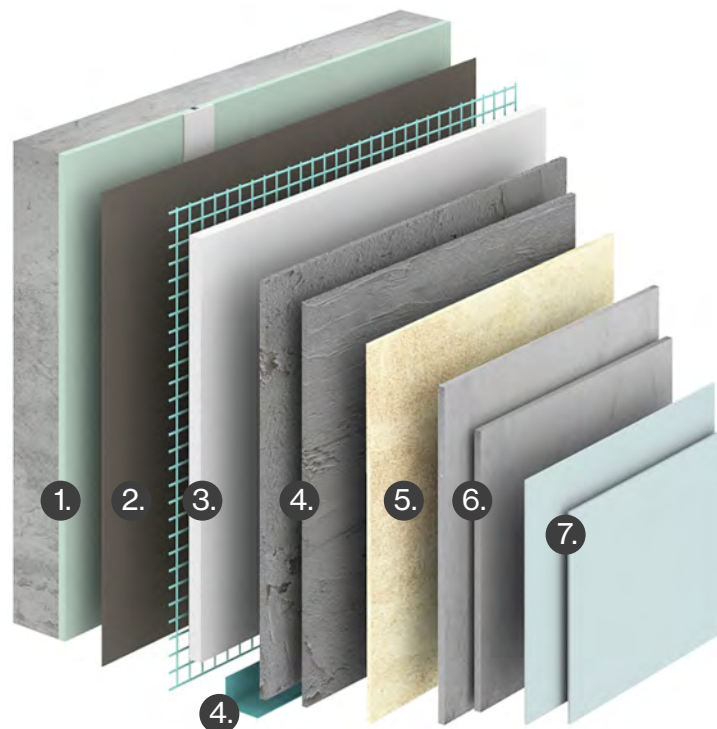

1. Untergrund
2. doppio Tiefengrundierung  
*Vorimprägnierung*
3. Putz-Spachtelgewebe (2,20 x 2,20mm) verkleben  
*Dünnsputz, ca. 1 mm Schichtstärke*
4. doppio Ambiente Abdichtung, 2 Schichten  
*inkl. Abdichtungsbänder, Innen- / Aussenecken, Manschetten*
5. doppio AC-Grundierung  
*Acryldispersion mit Quarzsand*
6. 2 Schichten doppio Purofino  
*Dünnsputz*
7. 2 Schichten doppio Finish light (V24)  
*2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis*

# Systemaufbau Wand- und Bodenfläche

WAND- UND BODENFLÄCHEN AUF FLIESEN IM NASSBEREICH

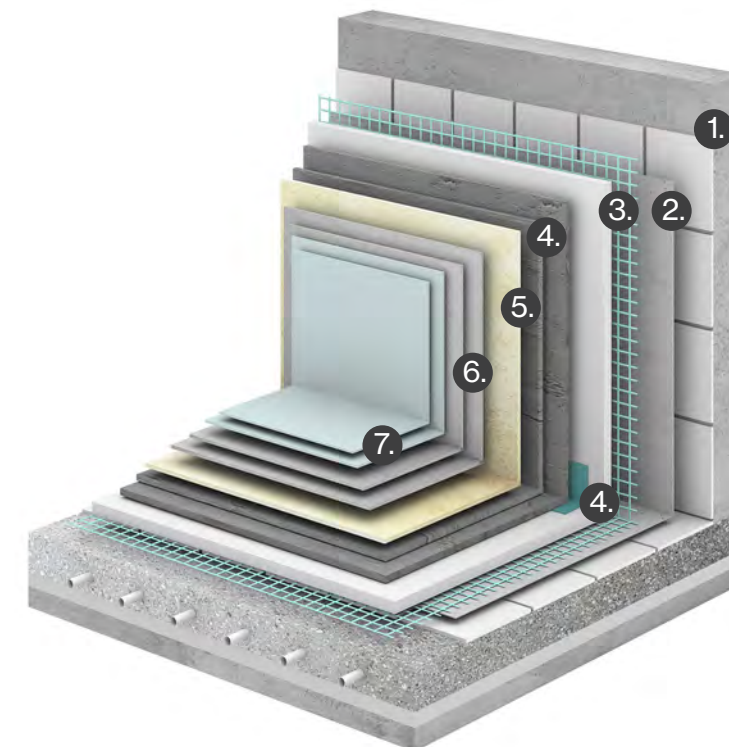

1. Untergrund
2. Fliesenprimer  
*Haftvermittler*
3. Putz-Spachtelgewebe (2,20 x 2,20mm) verkleben  
*Dünnsputz, ca. 1 mm Schichtstärke*
4. doppio Ambiente Abdichtung, 2 Schichten  
*inkl. Abdichtungsbänder, Innen- / Aussenecken, Manschetten*
5. doppio AC-Grundierung  
*Acryldispersion mit Quarzsand*
6. 2 Schichten doppio Purofino  
*Dünnsputz*
7. 2 Schichten doppio Finish light (V24)  
*2K-Versiegelung auf Polyurethanharzbasis*

# IBOD Komplettsystem

B = Bodenflächen  
W = Wandflächen

Um den Untergrund optimal vorzubereiten und ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir unsere zusätzlichen Produkte für das perfekte Finish der IBOD Oberflächen.

| VORARBEITEN |                                    | Gebinde/Größe | Verbrauch           |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| B           | doppo Nivell - Ausgleichsmasse     | 25 kg         | ca. 2,00 kg/m²/mm   |
| B & W       | doppo Standfest – Spachtelmasse    | 25 kg         | ca. 1,60 kg/m²/mm   |
| W           | doppo Wandimprägnierung            | 5 kg          | ca. 0,06-0,50 gr/m² |
| B & W       | doppo Vetroplast – Fliesenspachtel | 5 / 10 kg     | ca. 0,30 kg/m²      |

| ABDICHTUNG |                             | Gebinde/Größe           | Verbrauch      |
|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| B & W      | doppo Ambiente Abdichtung   | 15 kg                   | ca. 3,00 kg/m² |
| B & W      | doppo Armierungsgewebe      | 50 lfm / 2,20 x 2,30 mm |                |
| B & W      | doppo Abdichtungsband       | 50 lfm                  |                |
| W          | doppo Wandmanschetten       | 10 x 10 cm / DM 35 mm   |                |
| B & W      | doppo Innen- u. Aussenecken | 14 x 14 cm              |                |

| GRUNDIERUNG |                            | Gebinde/Größe | Verbrauch              |
|-------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| B           | doppo Epoxidharz ungefüllt | 20 kg         | ca. 0,50 kg/m²         |
| B           | doppo Grundierharz gefüllt | 25 kg         | ca. 1,00 kg/m²         |
| B & W       | doppo AC-Grundierung       | 5 kg / 15 kg  | ca. 0,35 kg/m²/Schicht |

## VERSIEGELUNG & DICHTSTOFFE

|                     |  | Gebinde/Größe       | Verbrauch           |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| doppo Finish light  |  | 5,864 kg / 2,932 kg | ca. 0,10-0,20 kg/m² |
| doppo Marmorsilikon |  | 310 ml              | ca. 5 - 7 lfm.      |
| doppo Silikon       |  | 310 ml              | ca. 5 - 7 lfm.      |
| doppo Polymer       |  | 290 ml              | ca. 5 - 7 lfm.      |

## TRENNWANDBAND

|                                      |
|--------------------------------------|
| Trennwandband anthrazit, 5mm         |
| Trennwandband anthrazit + weiß, 8 mm |

# Optimale Vorbereitung



|       | UNTERGRÜNDE        | VORBEREITEN                                                                                                                                                                                                                                         | GRUNDIERUNG                                                            |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BÖDEN | Zementestrich E300 | Oberfläche schleifen,<br>Risse und Löcher schließen,<br>Trennwandbänder anbringen                                                                                                                                                                   | 2 Schichten doppo<br>AC-Grundierung oder<br>doppo Grundierharz gefüllt |
|       | Fliesen            | Mit Diamantscheibe schleifen,<br>Hohlstellen kontrollieren/aus-<br>bessern, Trennwandbänder<br>anbringen, Fliesenbild mit<br>doppo Vetroplast egalisieren,<br>Abdichtung lt. Norm* oder mit<br>doppo Grundierharz gefüllt<br>egalisieren/grundieren | doppo AC-Grundierung<br>(nur bei doppo Vetroplast)                     |
| WÄNDE | Rigips             | Oberfläche schleifen,<br>Wandimprägnierung,<br>Putz-Spachtelgewebe<br>verkleben, Abdichtung lt.<br>Norm*                                                                                                                                            | doppo AC-Grundierung                                                   |
|       | Fliesen            | Mit Diamantscheibe<br>schleifen, Fliesenprimer<br>auftragen, Putz-Spach-<br>telgewebe einnetzen und<br>Fliesenbild egalisieren,<br>Abdichtung lt. Norm*                                                                                             | doppo AC-Grundierung                                                   |

*\*Nassbereich*  
Die Aufstellung dient zur Übersicht.  
Die Verarbeitungshinweise und Technischen Datenblätter sind zu beachten.



# IBOD Farbkollektion

Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung.

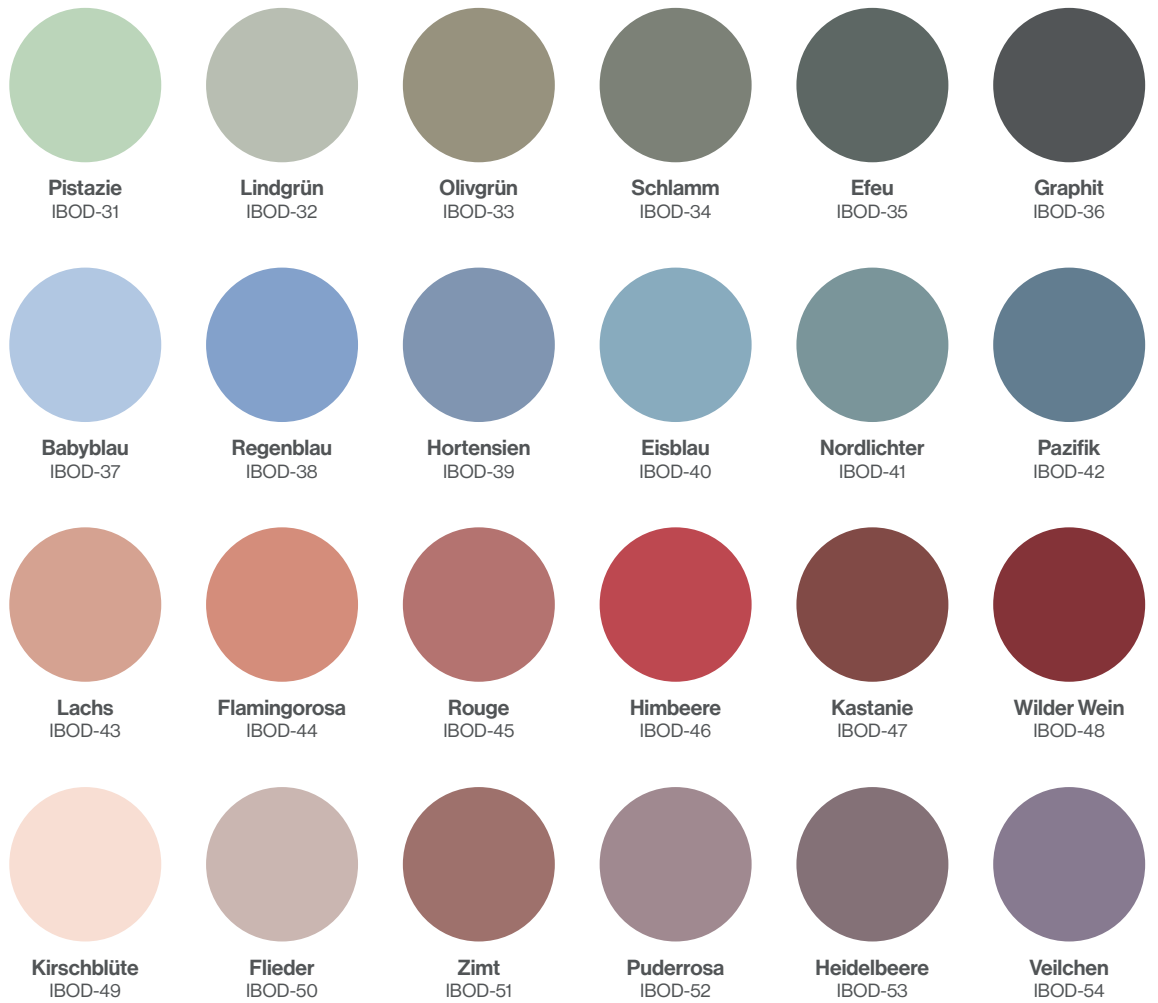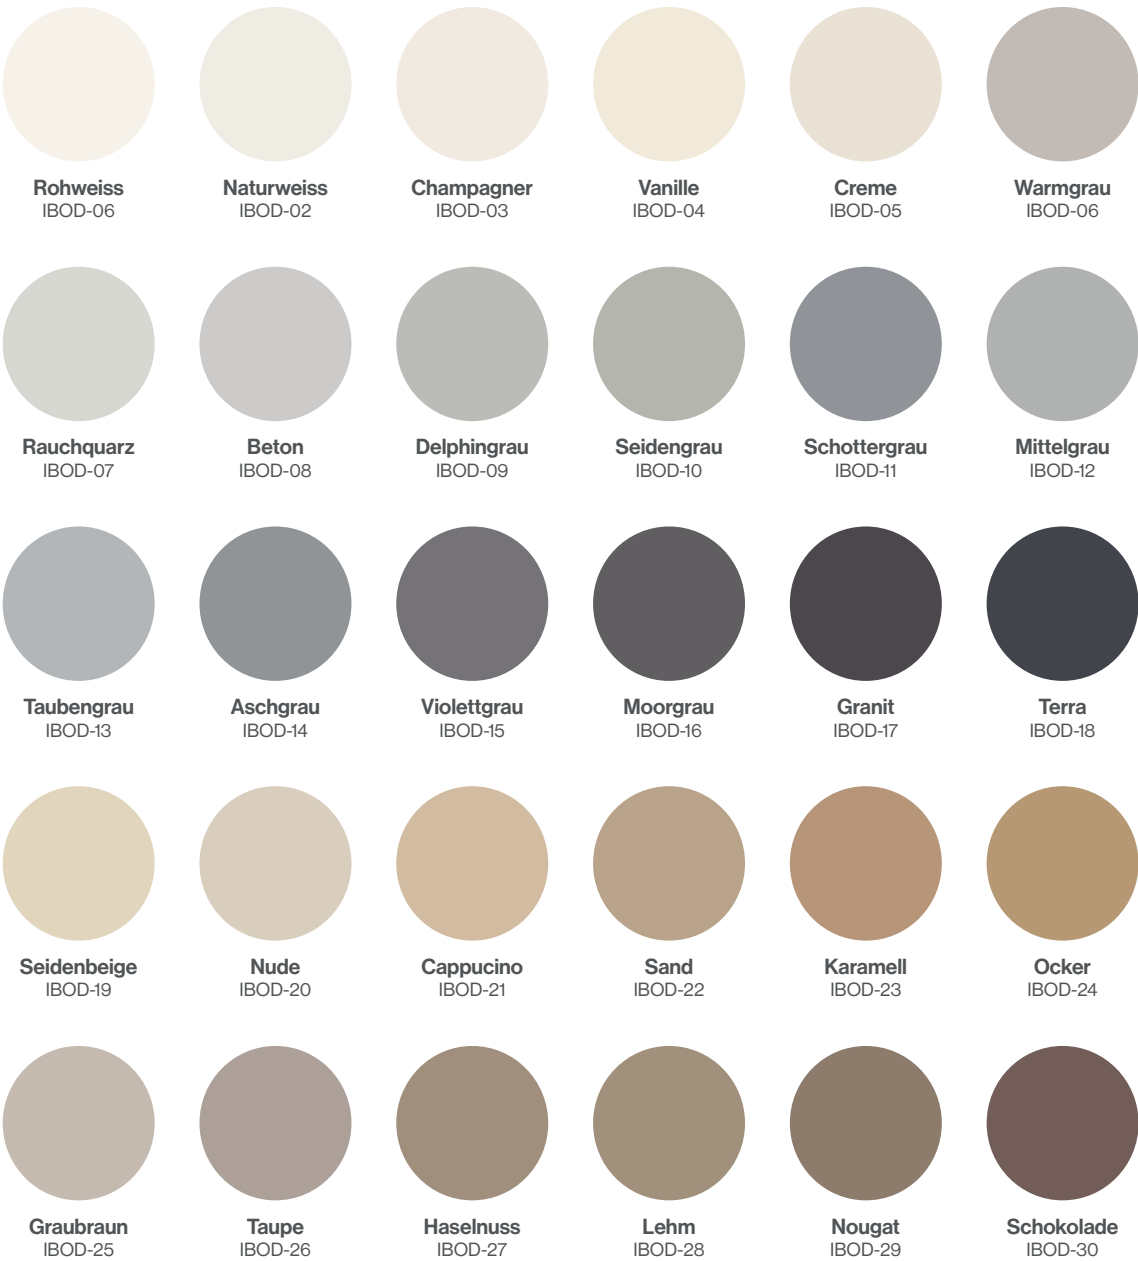

## TRENDTÖNE





# Oberflächen für jeden Einsatzbereich

## DOPPO AMBIENTE WAND

Die mineralisch gebundene Spachtelmasse doppo Ambiente Wand, ist ein auf Kalkhydrat und Weißzement basierender sehr atmungsaktiver, nachhaltiger, ökologischer und biologischer Designputz zur kreativen Wand- und Deckengestaltung für Innenbereiche.

Toskana,  
340 hellbeige



## DOPPO WASCHPUTZ MEDITERRAN


Der doppo Waschputz Mediterran ist ein rein mineralischer Kalkputz mit Edelhydrat, Kaolinerde, Marmormehlen und anorganischen Füllstoffen und dadurch hervorragend für nachhaltiges, ökologisches, biologisches Bauen und Sanieren geeignet. So trägt der Waschputz zum Schutz der Umwelt bei.



Waschputz,  
V2 / WP-9

## DOPPO AMBIENTE BODEN


Das zeitlose Upgrade: Der Gussboden doppo Ambiente Boden ist ein mineralischer Bodenbelag im schlichten Betonoptik-Look. Der Bodenbelag ist für leichte bis mittelschwere Belastungen im Innenbereich geeignet.

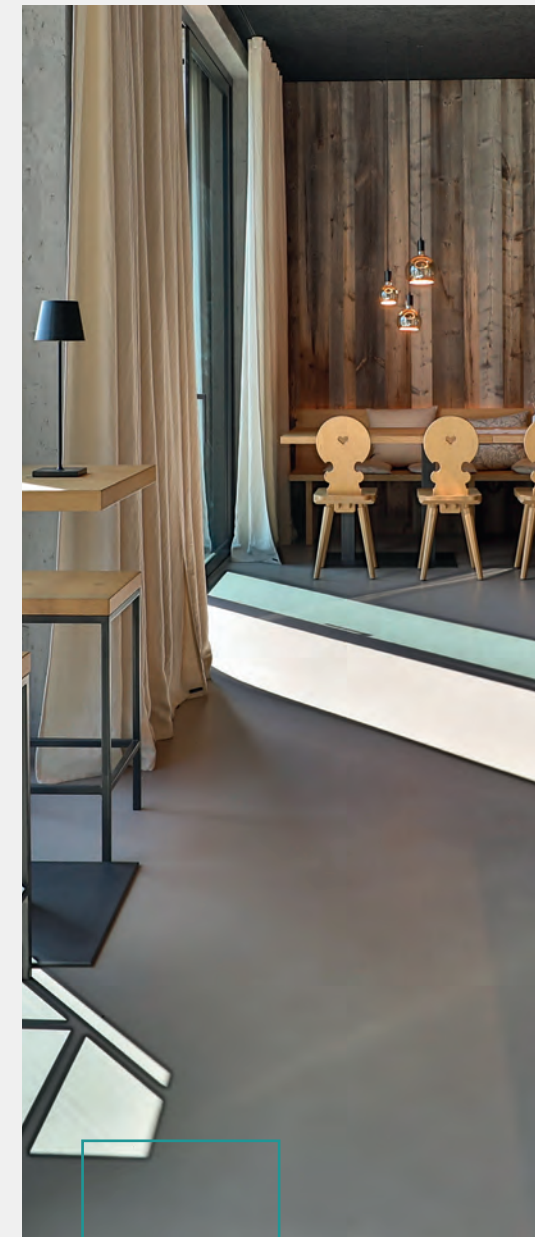

Ambiente Boden,  
IBOD-16

## DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

Für Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Ausstellungen, Schulen, Museen und in privaten Wohnbereichen. Überall, wo hohe Ansprüche an die Oberfläche und an die Ästhetik gestellt werden, ist der doppo Ambiente Gussterrazzo aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit ideal.

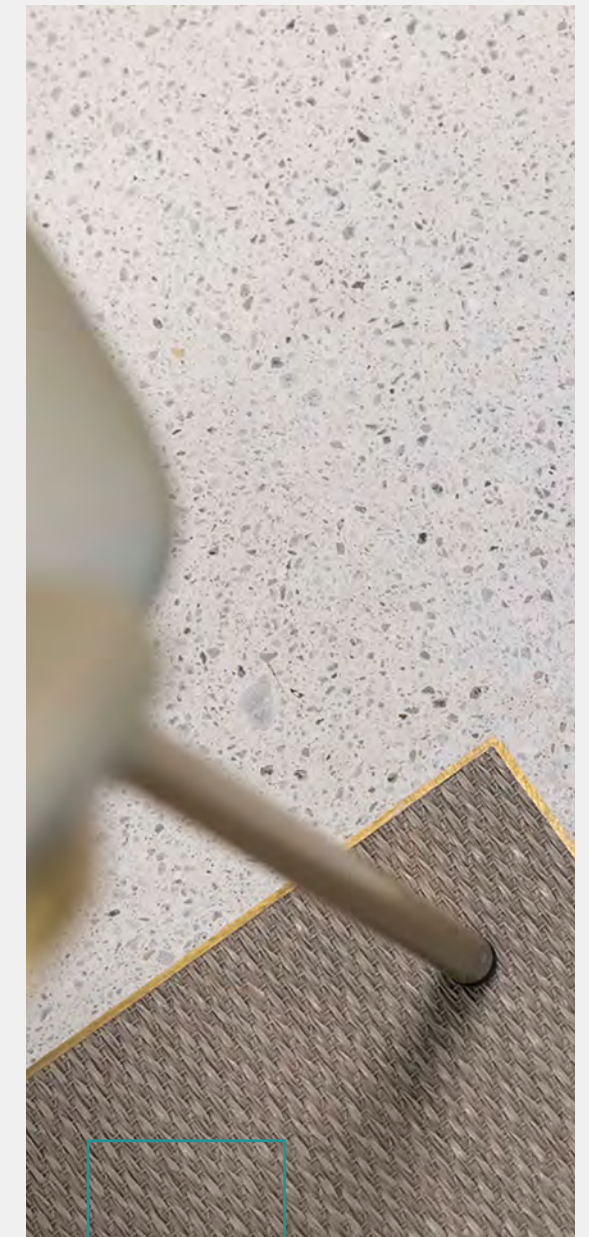

Terrazzo,  
G503





Industrieboden GmbH  
Amerling 120  
6233 Kramsach / Austria

T +43 5337 65538-0  
E [info@ibod.at](mailto:info@ibod.at)  
W [ibod.at](http://ibod.at)



#ibod.at\_official

IBOD Partnerbetrieb:



Gedruckt nach der Richtlinie des  
Österreichischen Umweltzeichens  
„Druckerzeugnisse“,  
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017